




**lumo mini**  
K51302.22.TR.BK-BK.28.ST.9.40

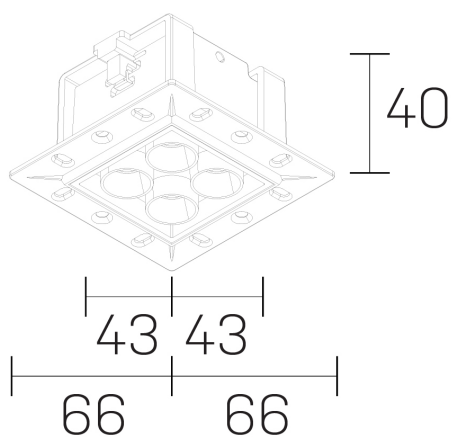

#### DETALLES GENERALES

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| INSTALACIÓN           | Trimless |
| COLOR EXT-INT         | Negro    |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fijo     |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 28º      |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP20/23  |
| MATERIAL              | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK06     |
| USO                   | Interior |
| GARANTÍA              | 5 años   |

#### DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED            |
| POTENCIA                         | 6,5W           |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 4000K          |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 585 Lm         |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 90 Lm/W        |
| DIMABLE                          | Sin regulación |
| DRIVER                           | Remoto         |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II             |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90         |
| TENSIÓN                          | 220-240 V      |
| FRECUENCIA                       | 50-60 Hz       |
| CORRIENTE                        | 500 mA         |
| VIDA UTIL                        | 50.000h        |

#### DIMENSIONES GENERALES

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| DIMENSIÓN               | .22 (66x66mm) |
| AGUJERO DE CORTE        | 54x48 mm      |
| ALTURA                  | h 40 mm       |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | N/D           |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.