




**luxo tilt**  
K50151.01.RF.BK-BK.38.ST.9.30.D1

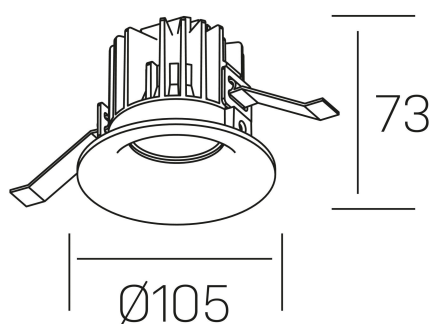

## DETALLES GENERALES

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN           | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT         | Negro               |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Orientable          |
| GRADOS DE BASCULACIÓN | 20º                 |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 38°                 |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP32                |
| MATERIAL              | Aluminio            |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK05                |
| USO                   | Interior            |
| GARANTÍA              | 3 años              |

## DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 12W       |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 3000K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 850 Lm    |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 66 Lm/W   |
| DIMABLE                          | 1.10v     |
| DRIVER                           | Remoto    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90    |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| FREQUENCY                        | 50-60 Hz  |
| CORRIENTE                        | 300 mA    |
| VIDA UTIL                        | 35.000h   |

## DIMENSIONES GENERALES

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DIMENSIÓN               | Ø 105 mm           |
| AGUJERO DE CORTE        | Ø 95 mm            |
| ALTURA                  | h 73 mm            |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 100 × 100 × 100 mm |
| PESO NETO               | 0.28               |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.