


mailboxBKP
K60100.01.WR.BK-BK.ST.8.30

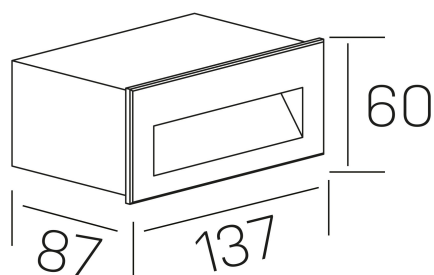

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Wall Recessed
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP65
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Exterior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	4W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	106 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	31 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Integrado
CLASE DE SEGURIDAD	I
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	110-240 V
CORRIENTE	700 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	137x87 mm
AGUJERO DE CORTE	132x82x55 mm
ALTURA	h 60 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	1.45 × 95 × 70 mm
PESO NETO	0.62

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.