


noon sq asymetric

K50806.01.RF.BK-BK.38.ST.8.30.PC

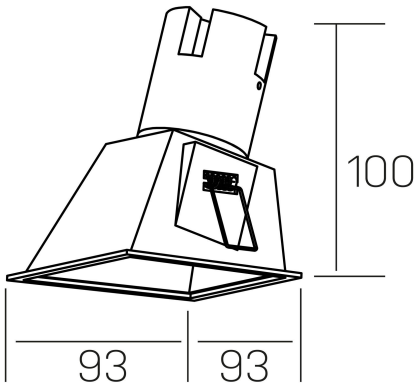

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	38º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio/Policarbonato
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	5W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	480 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	80 Lm/W
DIMABLE	PHASE CUT
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	135 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	93x93 mm
AGUJERO DE CORTE	85x85 mm
ALTURA	h 100 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	105 × 105 × 120 mm
PESO NETO	0.15

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

Partida Madrigueres Sud 63A, Naves1-4, 03700 Dénia · Alicante (Spain) | Tel. 0034 96 575 3083 · info@kohl-lighting.com · www. kohl-lighting.com