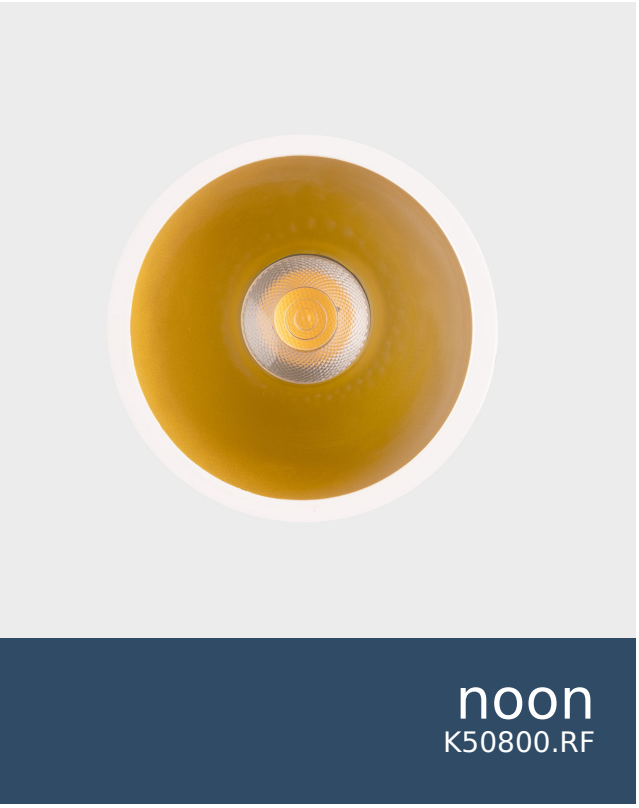


noon
K50800.RF

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco, Blanco-Oro, Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	38º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio/Policarbonato
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	5W, 7W, 10W
TEMPERATURA DE COLOR	2700K, 3000K, 4000K
FLUJO LUMÍNICO	470 Lm, 480 Lm, 490 Lm, 575 Lm, 585 Lm, 595 Lm, 890 Lm, 900 Lm, 910 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	77 Lm/W, 78 Lm/W, 79 Lm/W, 80 Lm/W, 82 Lm/W, 85 Lm/W, 86 Lm/W, 87 Lm/W
DIMABLE	1.10v, DALI, PHASE CUT, PUSH, Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80, CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	135 mA, 160 mA, 250 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 70 mm, Ø 83 mm, Ø 93 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 75 mm, Ø 62 mm, Ø 85 mm
ALTURA	h 80 mm, h 83.5 mm, h 100 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.