


# noon

K50800.03.RF.WH-GL.38.ST.8.27.D1

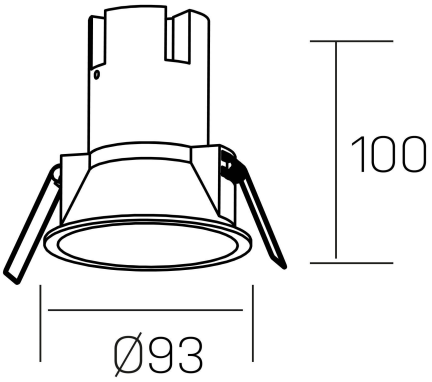


## DETALLES GENERALES

| | |
|---|---|
| INSTALACIÓN | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT | Blanco-Oro |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 38º |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP23 |
| MATERIAL | Aluminio/Policarbonato |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK03 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 5 años |

## DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|---|---|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 10W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 2700K |
| FLUJO LUMÍNICO | 890 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 85 Lm/W |
| DIMABLE | 1.10v |
| DRIVER | Remoto |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80, CRI>90 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| CORRIENTE | 250 mA |
| VIDA UTIL | 50.000h |

## DIMENSIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| DIMENSIÓN | Ø 93 mm |
| AGUJERO DE CORTE | Ø 85 mm |
| ALTURA | h 100 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 110 × 105 × 120 mm |
| PESO NETO | 0.25 |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

Partida Madrigueres Sud 63A, Naves1-4, 03700 Dénia · Alicante (Spain) | Tel. 0034 96 575 3083 · info@kohl-lighting.com · www. kohl-lighting.com