




**noon**  
K50800.03.RF.WH-WH.38.ST.8.27.D1

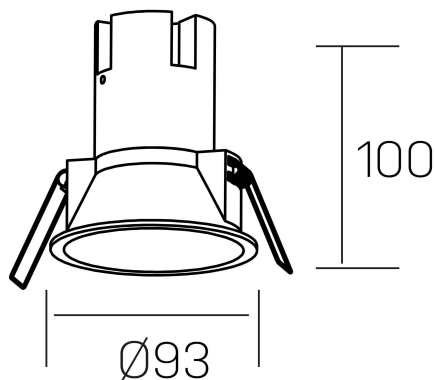

## DETALLES GENERALES

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| INSTALACIÓN           | Recessed with Frame    |
| COLOR EXT-INT         | Blanco                 |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fijo                   |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 38°                    |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP23                   |
| MATERIAL              | Aluminio/Polycarbonato |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK03                   |
| USO                   | Interior               |
| GARANTÍA              | 3 años                 |

## DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 10W       |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 2700K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 890 Lm    |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 85 Lm/W   |
| DIMABLE                          | 1.10v     |
| DRIVER                           | Remoto    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80    |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| FREQUENCY                        | 50-60 Hz  |
| CORRIENTE                        | 250 mA    |
| VIDA UTIL                        | 35.000h   |

## DIMENSIONES GENERALES

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DIMENSIÓN               | Ø 93 mm            |
| AGUJERO DE CORTE        | Ø 85 mm            |
| ALTURA                  | h 100 mm           |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 110 × 105 × 120 mm |
| PESO NETO               | 0.25               |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.