

DETALLES GENERALES

| | |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT | Negro |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fijo |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 15° |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP20/23 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK06 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 5 años |


DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 10W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 2700K |
| FLUJO LUMÍNICO | 835 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 70 Lm/W |
| DIMABLE | DALI |
| DRIVER | Remoto |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| FREQUENCY | 50-60 Hz |
| CORRIENTE | 700 mA |
| VIDA UTIL | 50.000h |


DIMENSIONES GENERALES

| | |
|-------------------------|------------------|
| DIMENSIÓN | 147x45 mm |
| AGUJERO DE CORTE | 140x37 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 190 × 80 × 85 mm |
| PESO NETO | 32 |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

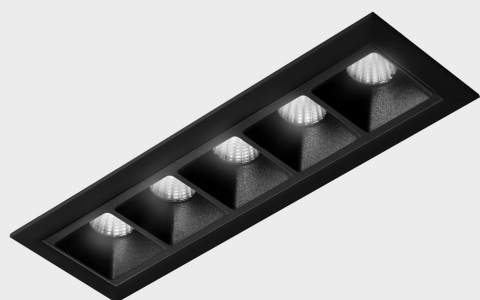

nses
K51300.04.RF.BK-BK.15.ST.9.27.DA

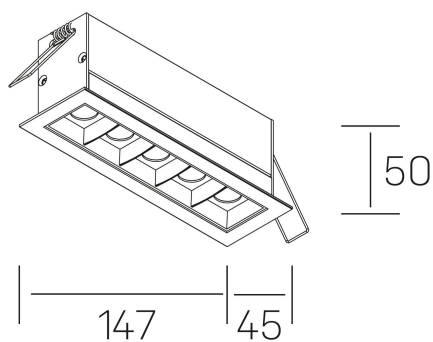

147 45

50