




nses
K51300.03.RF.BK-BK.15.ST.9.27

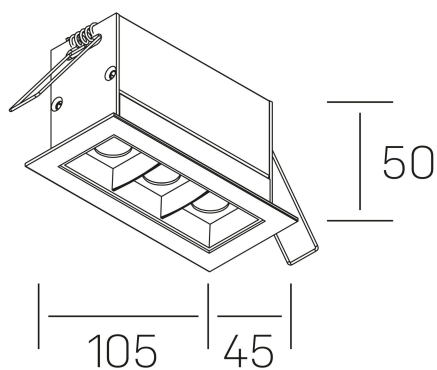

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	15°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20/23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	6W
TEMPERATURA DE COLOR	2700K
FLUJO LUMÍNICO	175 Lm, 185 Lm, 195 Lm, 335 Lm, 345 Lm, 355 Lm, 480 Lm, 520 Lm, 560 Lm, 835 Lm, 875 Lm, 915 Lm, 1430 Lm, 1530 Lm, 1630 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	58 Lm/W, 62 Lm/W, 65 Lm/W, 67 Lm/W, 68 Lm/W, 69 Lm/W, 70 Lm/W, 71 Lm/W, 73 Lm/W, 74 Lm/W, 76 Lm/W, 78 Lm/W, 80 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	700 mA
VIDA UTIL	35.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	105x45 mm
AGUJERO DE CORTE	96x37 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	190 × 80 × 85 mm
PESO NETO	26

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.