




**nse**  
K51300.02.RF.WH-BK.15.ST.9.27.D1

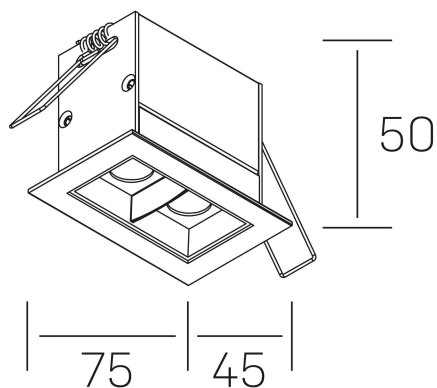

## DETALLES GENERALES

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN          | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT        | Blanco-Negro        |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ  | Fijo                |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP20/23             |
| MATERIAL             | Aluminio            |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK06                |
| USO                  | Interior            |
| GARANTÍA             | 3 años              |

## DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 4W        |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 2700K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 275 Lm    |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 55 Lm/W   |
| DIMABLE                          | 1.10v     |
| DRIVER                           | Remoto    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90    |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| FREQUENCY                        | 50-60 Hz  |
| CORRIENTE                        | 700 mA    |
| VIDA UTIL                        | 35.000h   |

## DIMENSIONES GENERALES

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| DIMENSIÓN               | 75x45 mm         |
| AGUJERO DE CORTE        | 68x37 mm         |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 115 × 85 × 80 mm |
| PESO NETO               | 0.18             |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.