


**nses**  
K51300.03.RF.WH-BK.15.ST.9.40

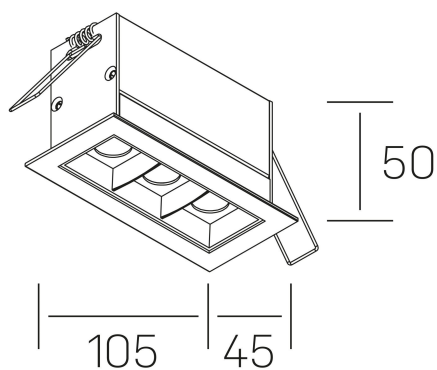

## DETALLES GENERALES

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN          | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT        | Blanco-Negro        |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ  | Fijo                |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP20/23             |
| MATERIAL             | Aluminio            |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK06                |
| USO                  | Interior            |
| GARANTÍA             | 3 años              |

## DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED            |
| POTENCIA                         | 6W             |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 4000K          |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 395 Lm         |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 58 Lm/W        |
| DIMABLE                          | Sin regulación |
| DRIVER                           | Remoto         |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II             |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90         |
| TENSIÓN                          | 220-240 V      |
| FREQUENCY                        | 50-60 Hz       |
| CORRIENTE                        | 700 mA         |
| VIDA UTIL                        | 35.000h        |

## DIMENSIONES GENERALES

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| DIMENSIÓN               | 105x45 mm        |
| AGUJERO DE CORTE        | 96x37 mm         |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 190 × 80 × 85 mm |
| PESO NETO               | 0.26             |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.