

DETALLES GENERALES

| | |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT | Blanco-Negro |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Orientable |
| GRADOS DE BASCULACIÓN | 15º |
| GRADOS DE ROTACIÓN | 0º |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 45º |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP23 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK06 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 5 años |


DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 6W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 520 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 74 Lm/W |
| DIMABLE | PUSH |
| DRIVER | Remoto |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| FREQUENCY | 50-60 Hz |
| CORRIENTE | 700 mA |
| VIDA UTIL | 50.000h |

DIMENSIONES GENERALES

| | |
|-------------------------|------------------|
| DIMENSIÓN | 123x58 mm |
| AGUJERO DE CORTE | 115x45 mm |
| ALTURA | h 48.5 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 190 × 80 × 85 mm |
| PESO NETO | 35 |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

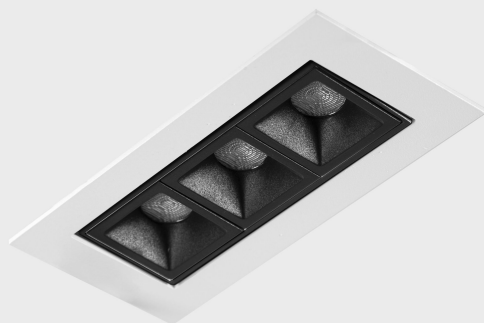

nse tilt

K51301.01.RF.WH-BK.45.ST.9.30.PU