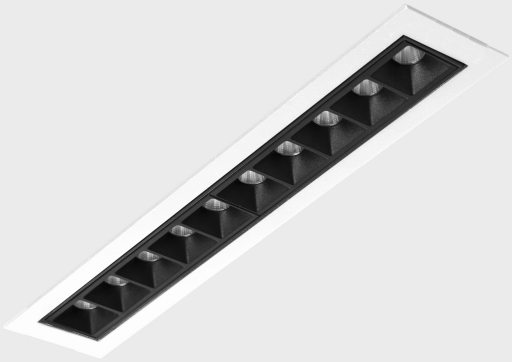


nses tilt

K51301.03.RF.WH-BK.45.ST.9.27.PU

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco-Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	15º
GRADOS DE ROTACIÓN	0º
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	45º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	20W
TEMPERATURA DE COLOR	2700K
FLUJO LUMÍNICO	1630 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	78 Lm/W
DIMABLE	PUSH
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	600 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	.03 (300x58mm)
AGUJERO DE CORTE	290x45 mm
ALTURA	h 48.5 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	325 × 80 × 85 mm
PESO NETO	78

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.