


# nses

K51300.01.TK.BK-BK.30.ST.9.40.DA

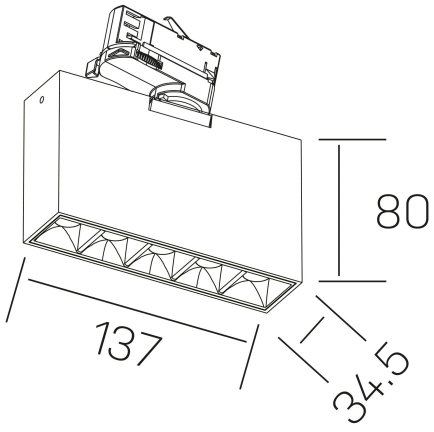


## DETALLES GENERALES

| | |
|---|---|
| INSTALACIÓN | Tracklight |
| COLOR EXT-INT | Negro |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Orientable |
| GRADOS DE BASCULACIÓN | 60º |
| GRADOS DE ROTACIÓN | 360º |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 15º |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP20 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK06 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 5 años |

## DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|---|---|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 10W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 4000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 915 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 76 Lm/W |
| DIMABLE | DALI |
| DRIVER | Integrado |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| CORRIENTE | 700 mA |
| VIDA UTIL | 50.000h |

## DIMENSIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| DIMENSIÓN | .01 (137x34.5mm) |
| ALTURA | h 80 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 160 × 150 × 45 mm |
| PESO NETO | 45 |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.