


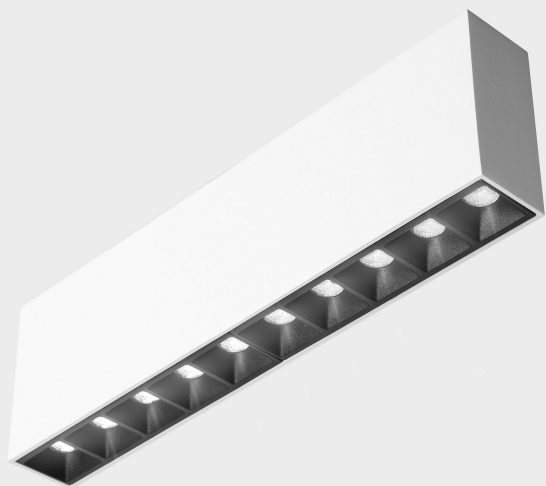

nses

K51300.02.SR.WH-WH.45.ST.9.30

## DETALLES GENERALES

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| INSTALACIÓN           | Surface  |
| COLOR EXT-INT         | Blanco   |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fijo     |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 45º      |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP20     |
| MATERIAL              | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK06     |
| USO                   | Interior |
| GARANTÍA              | 5 años   |

## DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED            |
| POTENCIA                         | 20W            |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 3000K          |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 1530 Lm        |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 73 Lm/W        |
| DIMABLE                          | Sin regulación |
| DRIVER                           | Integrado      |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II             |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90         |
| TENSIÓN                          | 220-240 V      |
| CORRIENTE                        | 600 mA         |
| VIDA UTIL                        | 50.000h        |

## DIMENSIONES GENERALES

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| DIMENSIÓN               | .02 (270x35mm) |
| ALTURA                  | h 80 mm        |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | N/D            |
| PESO NETO               | 0.79           |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.