




sign
K50702.01.WR.BK-BK.ST.8.30

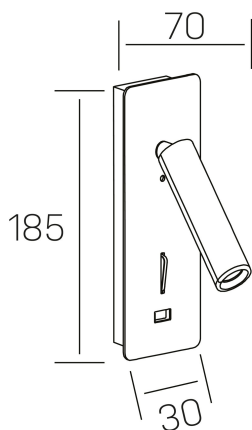

DETALLES GENERALES

| | |
|-----------------------|---------------|
| INSTALACIÓN | Wall Recessed |
| COLOR EXT-INT | Negro |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Orientable |
| GRADOS DE BASCULACIÓN | 90º |
| GRADOS DE ROTACIÓN | 360º |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP20 |
| MATERIAL | Aluminio |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK010 |
| USO | Interior |
| GARANTÍA | 3 años |

DETALLES ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------------------|----------------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 3W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 160 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 49 Lm/W |
| DIMABLE | Sin regulación |
| DRIVER | Integrado |
| CLASE DE SEGURIDAD | I |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| FREQUENCY | 50-60 Hz |
| CORRIENTE | 650 mA |
| VIDA UTIL | 35.000h |

DIMENSIONES GENERALES

| | |
|-------------------------|------------------|
| DIMENSIÓN | 70x30 mm |
| AGUJERO DE CORTE | 56x175 mm |
| ALTURA | h 185 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 80 × 80 × 200 mm |
| PESO NETO | 0.56 |

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.