




**sign**  
K50702.01.WR.BK-BK.ST.8.30

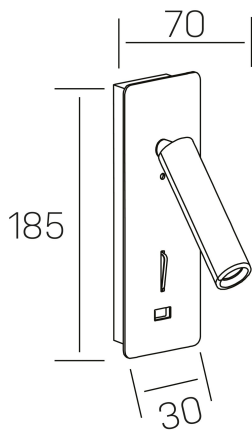

#### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Wall Recessed
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	90º
GRADOS DE ROTACIÓN	360º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK010
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

#### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	3W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	160 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	49 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Integrado
CLASE DE SEGURIDAD	I
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	650 mA
VIDA UTIL	50.000h

#### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	70x30 mm
AGUJERO DE CORTE	56x175 mm
ALTURA	h 185 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	80 × 80 × 200 mm
PESO NETO	0.56

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.