




**tuile**  
K60005.01.WS.WH-WH.OP.ST.8.30

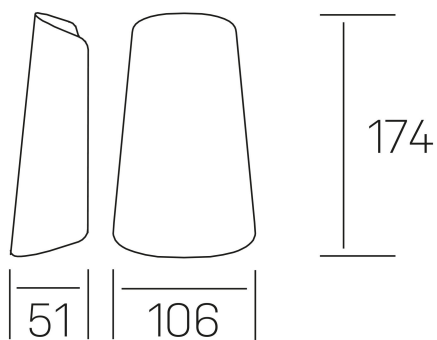

#### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Wall Surface
COLOR EXT-INT	Blanco
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP65
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK08
USO	Exterior
GARANTÍA	5 años

#### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	11W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	560 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	50 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Integrado
CLASE DE SEGURIDAD	I
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	300 mA
VIDA UTIL	50.000h

#### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIONES DE EMBALAJE	106 × 51 × 174 mm
-------------------------	-------------------

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.