




**versus**  
K51100.03.RF.BK-GL.38.ST.8.30.PC

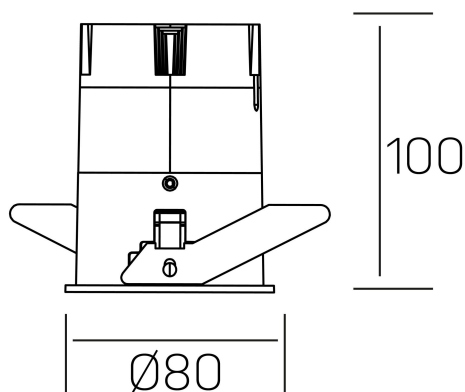

#### DETALLES GENERALES

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN           | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT         | Negro-Oro           |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fijo                |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 38°                 |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP23                |
| MATERIAL              | Aluminio            |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK03                |
| USO                   | Interior            |
| GARANTÍA              | 3 años              |

#### DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 15W       |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 3000K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 1275 Lm   |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 91 Lm/W   |
| DIMABLE                          | PHASE CUT |
| DRIVER                           | Remoto    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80    |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| FREQUENCY                        | 50-60 Hz  |
| CORRIENTE                        | 350 mA    |
| VIDA UTIL                        | 35.000h   |

#### DIMENSIONES GENERALES

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DIMENSIÓN               | Ø 80 mm            |
| AGUJERO DE CORTE        | Ø 75 mm            |
| ALTURA                  | h 100 mm           |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 115 × 165 × 115 mm |
| PESO NETO               | 0.38               |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.