


**versus**  
K51100.01.RF.WH-GC.38.ST.8.30.D1

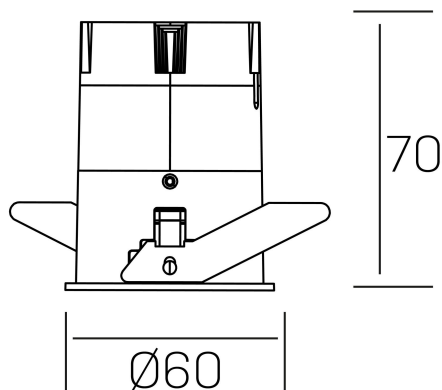

## DETALLES GENERALES

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN           | Recessed with Frame |
| COLOR EXT-INT         | Blanco-Oro Cava     |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fijo                |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 38°                 |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP23                |
| MATERIAL              | Aluminio            |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK03                |
| USO                   | Interior            |
| GARANTÍA              | 3 años              |

## DETALLES ELÉCTRICOS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 5W        |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 3000K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 400 Lm    |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 74 Lm/W   |
| DIMABLE                          | 1.10v     |
| DRIVER                           | Remoto    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>80    |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| FREQUENCY                        | 50-60 Hz  |
| CORRIENTE                        | 120 mA    |
| VIDA UTIL                        | 35.000h   |

## DIMENSIONES GENERALES

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| DIMENSIÓN               | Ø 60 mm          |
| AGUJERO DE CORTE        | Ø 55 mm          |
| ALTURA                  | h 70 mm          |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 95 x 135 x 85 mm |
| PESO NETO               | 0.17             |

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.