




lim lacus
K53300.03.RF.BK-BK.OP.ST.8.40.PU

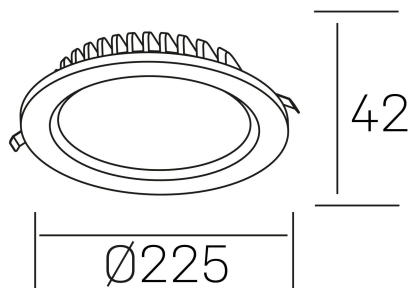

GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-Black
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 44
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK 6
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	30 W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	3100 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	108 Lm/W
DIMABLE	Push
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	750 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 225 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 200 mm
ALTURA	h 42 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/A
PESO NETO	0.64

*Please might expect a max. 15% figure reduction in finishes other than white