




**lumo mini**  
K51302.22.TR.BK-BK.50.ST.9.27.PU

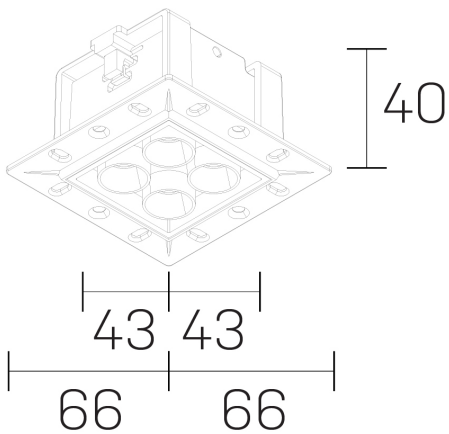

#### GENERAL DETAILS

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| INSTALACIÓN           | Trimless    |
| COLOR EXT-INT         | Black-Black |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fixed       |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 50º         |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP20/23     |
| MATERIAL              | Aluminum    |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK 6        |
| USO                   | Indoor      |
| GARANTÍA              | 5 years     |

#### ELECTRICAL DETAILS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 6,5W      |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 2700K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 482 Lm    |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 74 Lm/W   |
| DIMABLE                          | Push      |
| DRIVER                           | Remote    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90    |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| CORRIENTE                        | 500 mA    |
| VIDA UTIL                        | 50.000 h  |

#### GENERAL DIMENSIONS

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| DIMENSIÓN               | .22 (66x66mm) |
| AGUJERO DE CORTE        | 54x48 mm      |
| ALTURA                  | h 40 mm       |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | N/A           |

\*Please might expect a max. 15% figure reduction in finishes other than white