




**luxo tilt**  
K50151.01.RF.BK-BK.15.ST.9.27.D1

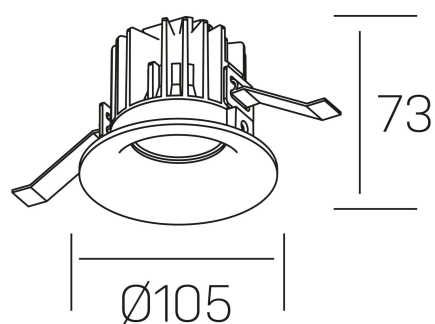

#### GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-Black
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	20º
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	15º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 32
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

#### ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	12 W
TEMPERATURA DE COLOR	2700K
FLUJO LUMÍNICO	810 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	63 Lm/W
DIMABLE	1.10v
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	300 mA
VIDA UTIL	50.000 h

#### GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 105 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 95 mm
ALTURA	h 73 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	100 × 100 × 100 mm
PESO NETO	0.28

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white