




noon sq asymmetric  
K50806.01.RF.WH-WH.38.ST.8.40.PU

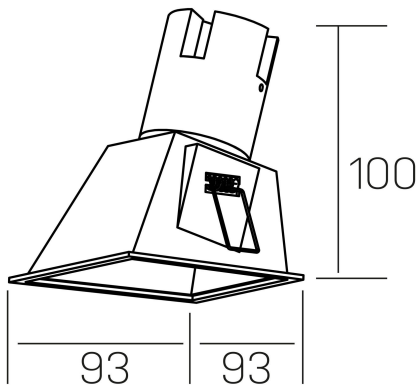

#### GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	White-White
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	38º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 23
MATERIAL	Aluminio/Polycarbonato
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

#### ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	5 W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	490 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	82 Lm/W
DIMABLE	Push
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	135 mA
VIDA UTIL	50.000 h

#### GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	93x93 mm
AGUJERO DE CORTE	85x85 mm
ALTURA	h 100 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	105 × 105 × 120 mm
PESO NETO	0.15

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white