




**noon**  
K50800.01.RF.WH-GL.38.ST.8.30.DA

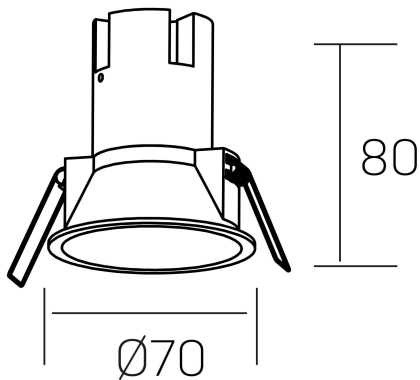

#### GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	White-Gold
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	38º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 23
MATERIAL	Aluminio/Polycarbonato
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

#### ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	5 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	480 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	80 Lm/W
DIMABLE	DALI
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80, CRI >90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	135 mA
VIDA UTIL	50.000 h

#### GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 70 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 62 mm
ALTURA	h 80 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	95 × 95 × 110 mm
PESO NETO	0.15

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white