




serena
K50709.01.WS.WH-WH.ST.8.30

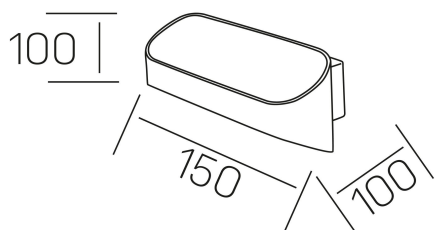

GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	Wall Surface
COLOR EXT-INT	White-White
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 32
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	5 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	365 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	64 Lm/W
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Integrated
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	300 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	150×100 mm
ALTURA	h 100 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	105 × 105 × 16 mm
PESO NETO	0.46

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white