




sign
K50702.01.WR.BK-BK.ST.8.30

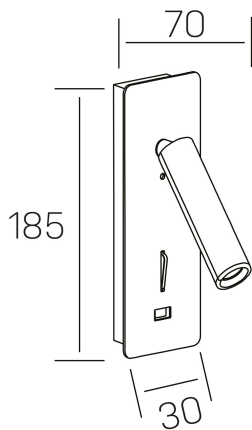

GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	Wall Recessed
COLOR EXT-INT	Black-Black
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	90°
GRADOS DE ROTACIÓN	360°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK010
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	3 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	160 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	49 Lm/W
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Integrated
CLASE DE SEGURIDAD	I
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	650 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	70 X 30 mm
AGUJERO DE CORTE	56x175 mm
ALTURA	h 185 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	80 x 80 x 200 mm
PESO NETO	0.56

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white