


versus litl
K51103.01.RF.WH-BK.30.ST.8.40.DA

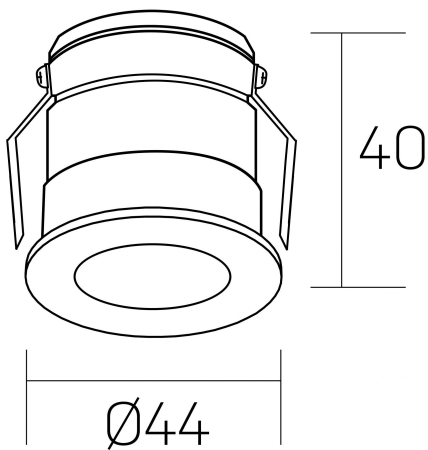

GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-White
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	30º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 32
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	3 W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	130 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	44 Lm/W
DIMABLE	DALI
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	600 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 44 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 40 mm
ALTURA	h 40 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	82 × 52 × 78 mm
PESO NETO	0.086

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white