




**chas**  
K51400.01.SR.BK-WH.OP.ST.8.30

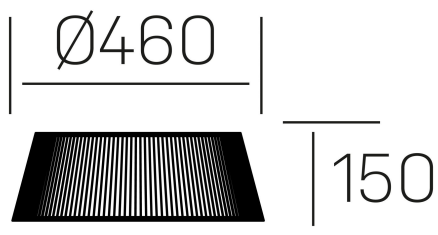

#### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Negro-Blanco
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Policarbonato
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

#### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	30W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	3000 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	100 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Integrado
CLASE DE SEGURIDAD	I
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	300 mA
VIDA UTIL	50.000h

#### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 460 mm
ALTURA	h 150 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D
PESO NETO	2.30

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.