

## DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco
DIFUSOR	Cielo, Microprismatico, Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20/40
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

## DETALLES ELÉCTRICOS


FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	40W
TEMPERATURA DE COLOR	3CCT 3000K-4000K-6000K
FLUJO LUMÍNICO	3450-3850-3650 Lm, 3600-4000-3800 Lm, 3600-4000-3800 Lm*
DIMABLE	1.10v, DALI, PUSH, Sin regulación
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	1000 mA
VIDA UTIL	50.000h

## DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	620x620 mm
AGUJERO DE CORTE	620x620 mm
ALTURA	h 9 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	685 × 685 × 35 mm
PESO NETO	3.25

\*El difusor SK (SKY) es para fines decorativos (lúmenes no medibles)

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

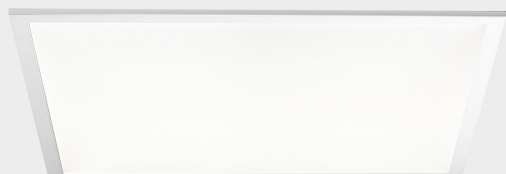

**chess de k-select**  
K50515.RF