


**chess elite k-select**  
K50523.02.RF.WH-WH.OP.ST.8.01.PU

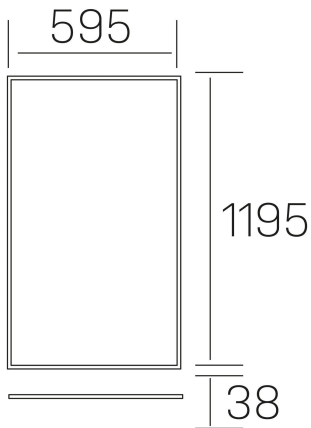

#### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20/40
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

#### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	60W
TEMPERATURA DE COLOR	3CCT 3000K-4000K-6000K
FLUJO LUMÍNICO	4400-5100-4600 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	76-87-79 Lm/W
DIMABLE	PUSH
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	1500 mA
VIDA UTIL	50.000h

#### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	1195x595 mm
AGUJERO DE CORTE	1195x595 mm (techo modular)
ALTURA	h 38 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	1240 × 670 × 35 mm
PESO NETO	4.70

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.