




**disc slim**  
K51704.01.RF.WH-WH.OP.ST.8.40.PU

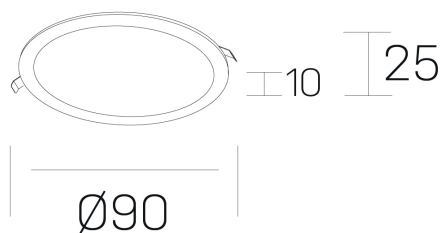

#### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

#### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	6W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	465 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	74 Lm/W
DIMABLE	PUSH
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	160 mA
VIDA UTIL	50.000h

#### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 90 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 75 mm
ALTURA	h 25 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D
PESO NETO	0.13

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.