


**disc slim sq**  
K51701.04.SR.WH-WH.OP.ST.8.30.PU

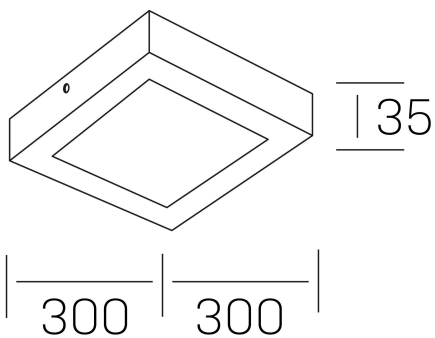

#### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Blanco
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP43
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

#### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	24W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	2350 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	99 Lm/W
DIMABLE	PUSH
DRIVER	Integrado
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	600 mA
VIDA UTIL	50.000h

#### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	300x300 mm
ALTURA	h 40 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	310 × 350 × 45 mm
PESO NETO	82

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.