




**disc**  
K51702.06.RF.BK-BK.OP.ST.8.40.PC

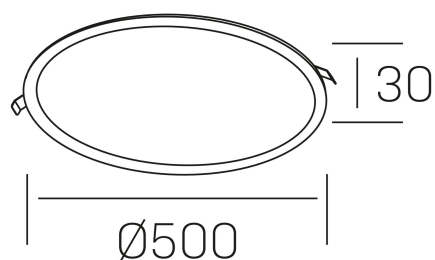

#### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP43
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

#### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	48W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	4150 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	89 Lm/W
DIMABLE	PHASE CUT
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	1200 mA
VIDA UTIL	35.000h

#### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 500 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 485 mm
ALTURA	h 30 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	540 × 510 × 45 mm
PESO NETO	1.86

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.