




**eryl**  
K51000.03.SR.WH-WH.36.ST.8.30

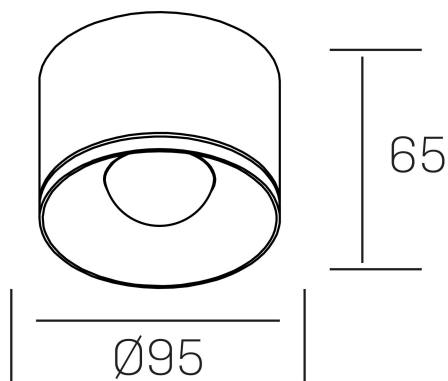

#### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Blanco
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	36°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

#### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	20W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	1430 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	72 Lm/W
DIMABLE	Sin regulación
DRIVER	Integrado
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
VIDA UTIL	50.000h

#### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 95 mm
ALTURA	h 65mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	100 × 100 × 75 mm

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.