

## DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	38º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20/23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

## DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	16W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	1261 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	79 Lm/W
DIMABLE	PUSH
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
FRECUENCIA	50-60 Hz
CORRIENTE	500 mA
VIDA UTIL	50.000h


## DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	.10 (190x28mm)
AGUJERO DE CORTE	186x24 mm
ALTURA	h 38 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/D

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.



**lumo mini**  
K51302.10.RF.BK-BK.38.ST.9.30.PU

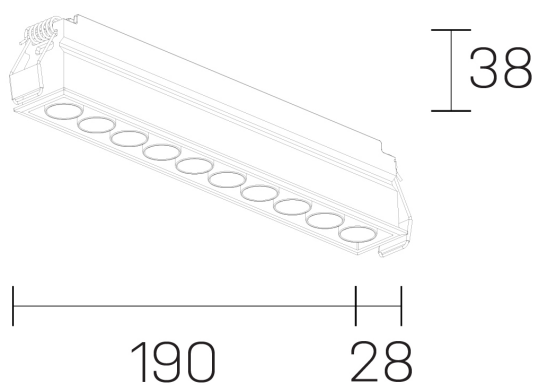

190

28

38