




**luxo**  
K50150.03.RF.BK-BK.38.ST.9.40.PC

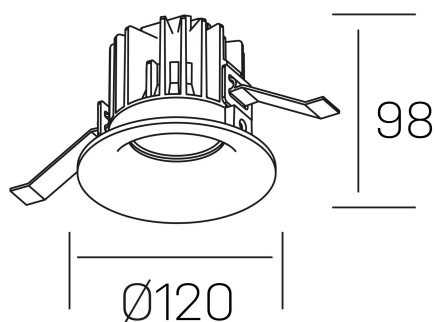

#### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	38°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP32
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

#### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	20W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	1920 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	92 Lm/W
DIMABLE	PHASE CUT
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	500 mA
VIDA UTIL	50.000h

#### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 120 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 113 mm
ALTURA	h 98 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	125 × 125 × 115 mm
PESO NETO	0.50

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.