

## DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Blanco-Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	15°
GRADOS DE ROTACIÓN	0°
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	15°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años


## DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	6W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	560 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	80 Lm/W
DIMABLE	PUSH
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	700 mA
VIDA UTIL	50.000h

## DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	123x58 mm
AGUJERO DE CORTE	115x45 mm
ALTURA	h 48.5 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	190 × 80 × 85 mm
PESO NETO	35

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.

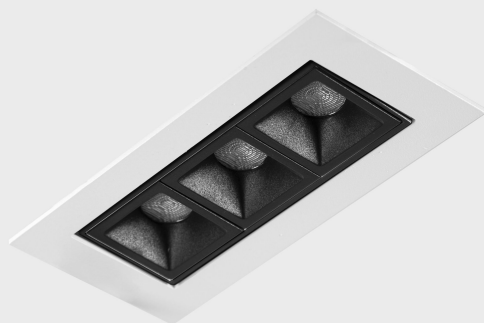

**nse tilt**

K51301.01.RF.WH-BK.15.ST.9.40.PU