




nse
K51300.02.TK.BK-BK.30.ST.9.40.DA

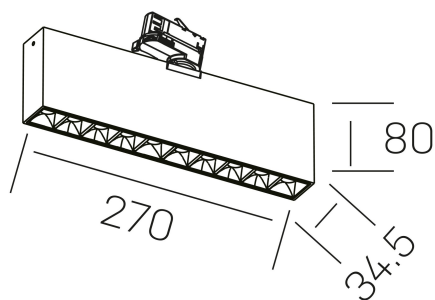

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Tracklight
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	60°
GRADOS DE ROTACIÓN	360°
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	15°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	20W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	290 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	58 Lm/W
DIMABLE	DALI
DRIVER	Integrado
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	600 mA
VIDA UTIL	35.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	270x34.5 mm
ALTURA	h 80 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	290 × 150 × 45 mm
PESO NETO	0.80

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.