


nses
K51300.03.TR.BK-BK.30.ST.9.40.PU

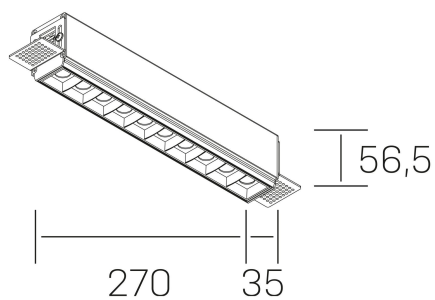

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Trimless
COLOR EXT-INT	Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	30º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	20W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	1630 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	78 Lm/W
DIMABLE	PUSH
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	600 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	.03 (270x35mm)
AGUJERO DE CORTE	275x70 mm
ALTURA	h 56.5 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	325 × 80 × 85 mm
PESO NETO	86

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.