




nse
K51300.01.TR.WH-BK.30.ST.9.40.PU

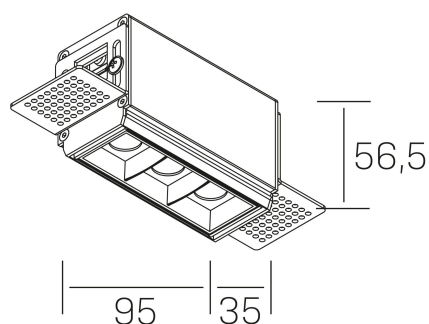

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Trimless
COLOR EXT-INT	Blanco-Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	30°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK06
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	6W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	395 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	58 Lm/W
DIMABLE	PUSH
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	700 mA
VIDA UTIL	35.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	95x35 mm
AGUJERO DE CORTE	100x70 mm
ALTURA	h 56.5 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	190 × 80 × 85 mm
PESO NETO	0.38

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.