


rebecca sq
K53271.01.RF.ALUMN.20.ST.9.40.PC

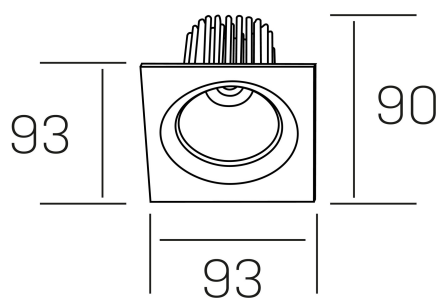

DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Aluminio
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	30°
GRADOS DE ROTACIÓN	350°
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	20°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP23
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Interior
GARANTÍA	5 años

DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	10W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	920 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	78-82 Lm/W
DIMABLE	PHASE CUT
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	300 mA
VIDA UTIL	50.000h

DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	93x93 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 80 mm
ALTURA	h 90 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	125 × 110 × 110 mm
PESO NETO	0.24

*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.