


**versus litl**  
K51103.01.RF.GC-BK.30.ST.8.30.PC

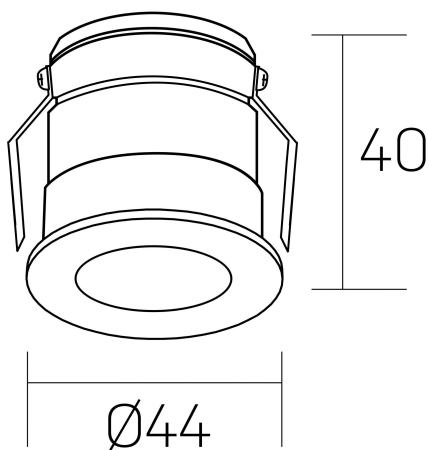

#### DETALLES GENERALES

INSTALACIÓN	Recessed with Frame
COLOR EXT-INT	Oro Cava-Negro
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fijo
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	30°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP32
MATERIAL	Aluminio
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Interior
GARANTÍA	3 años

#### DETALLES ELÉCTRICOS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	3W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	133 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	38 Lm/W
DIMABLE	PHASE CUT
DRIVER	Remoto
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>80
TENSIÓN	220-240 V
FREQUENCY	50-60 Hz
CORRIENTE	600 mA
VIDA UTIL	35.000h

#### DIMENSIONES GENERALES

DIMENSIÓN	Ø 44 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 40 mm
ALTURA	h 40 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	82 x 52 x 78 mm
PESO NETO	0.086

\*Puede haber una reducción máx. del 15% en el dato de los acabados distintos al blanco.